DUONIC SEG

CANTER 818 FULL

EURO VI



Imagen referencial.

CANTER 818 EURO VI DUONIC SEG FULL

El compañero perfecto para las diferentes exigencias en distribución media o larga distancia con los mejores estándares de seguridad.

5 AÑOS GARANTÍA EXTENDIDA o 150.000 km

LO PRIMERO QUE SE CUMPLA.

KAUFMANN

FUSO

SEGURIDAD ACTIVA

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Programa electrónico de estabilidad.
Control electrónico de estabilidad.

ESP

ADVANCED EMERGENCY BRAKING SYSTEM

Sistema avanzado de frenado de emergencia.

AEBS

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM

Sistema de advertencia de salida de carril.

LDWS

CAPACIDAD DE CARGA
5.000 kg

LARGO CARROZABLE
6.300 mm

VOL. DE CARROCERÍA
30m³ (máx.)

DUONIC SEG

CANTER 818 FULL EURO VI

Motor

Modelo	Fuso 4P10-VAT6 Euro VI
Norma	Euro VI
Tipo	4 Cil en línea, multivalvular (DOHC)
Sistema de inyección	Bosch Common rail
Turbo intercooler	Turbo geometría variable
Control de emisiones	Válvula EGR + DPF + SCR
Potencia	172 cv @ 2.865 r.p.m.
Torque	430 Nm @ 1.600 r.p.m.
Cilindrada	2.998 c.c.
Alternador	12V AC, 110 A
Batería	12V / 110 Ah

Transmisión

Embrague	Control hidráulico, multidisco húmedo
Caja de cambios	M038S6 Duonic Automatizada
Marchas sincronizadas	6+R
Relaciones de marchas	1° 5.494 / 2° 3.038 / 3° 1.592 4° 1.000 / 5° 0.723 / R 5.494
Reducción eje trasero	6166
Habilitación para	PTO

Pesos y capacidades kg

Vacío sin carrocería

Eje delantero	1.630 kg
Eje trasero	870 kg
Total	2.500 kg

Capacidad de carga

	5.000 kg
Capacidad máx con carrocería furgon estándar	30 m3
Largo máximo carrozable	6.300 mm
Distancia entre ejes	4.300mm

Pesos admisibles

Capacidad eje delantero	2.500 kg
Capacidad eje trasero	5.000 kg
Peso bruto vehicular (P.B.V.)	7.500 kg

Desempeño del vehículo

Velocidad máxima	90 km/h
Pendiente superable con 5.000kg	37,5%
Radio de giro	7,5 mts.

Chasis

Llantas	17.5 x 6.0 (6 Pernos)
Neumáticos delanteros	215/75R17.5
Neumáticos traseros (D. Rodado)	215/75R17.5
Dirección	Hidráulica
Estanque de combustible	(100L + 70L) + 15L AdBlue
Suspensión trasera y delantera	Semielíptica con amortiguadores

Frenos

Frenos de servicio

Sistema	Disco / Disco
Tipo	Hidráulico servo asistido
Sistema de seguridad	ABS + EBD

Frenos de estacionamiento

Tipo	Mecánico de accionamiento al cardán

Frenos motor

Obstrucción gases escape


Seguridad


ESP Electronic Stability Program	**Barra de seguridad en las puertas**
AEBS Advanced Emergency Braking System	**Airbag conductor y pasajero**
LDWS Lane Departure Warning System	**Kit de seguridad**
Frenos ABS+EBD	**Cabina certificada ECE R29**


Equipamiento

Pisos de goma	**Computador abordo**
Cierre centralizado	**Alza vidrios eléctrico**
Volante regulable	**Tacómetro**
Calefacción	**Radio con bluetooth USB**
Asiento ajustable	**Cámara de retroceso y GPS**
Aire acondicionado	**Defroster**

Capacidad con carrocería furgon estándar hasta 30 m3
Largo máximo carrozable 6.300 mm

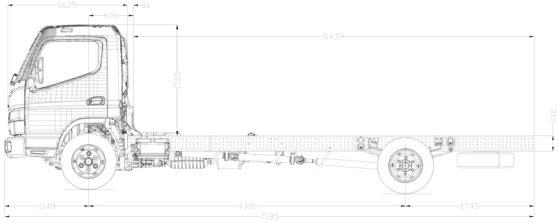

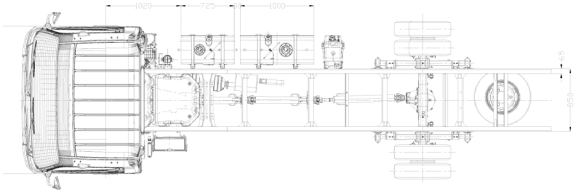

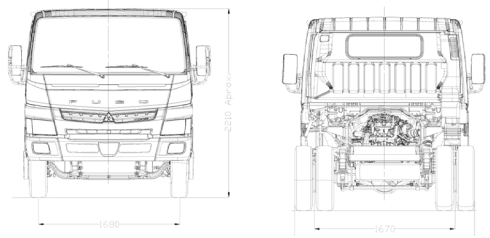

Distancia entre ejes 4.300 mm

CONTAMOS CON LA MEJOR COBERTURA EN REGIONES.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Santiago Norte | San Bernardo Cantagallo | La Dehesa | Napoleón | Chicureo

Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó La Serena | Placilla | Rancagua | Linares | Talca Chillán | Concepción | Los Ángeles | Temuco | Valdivia Osorno | Llanquihue | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso.
Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.

CALL CENTER: +562 2 481 48 48