CANTER 613 4X2 EURO 5



DUDNIC TRANSMISIÓN AUTOMATIZADA






Contamos con la mejor cobertura en regiones.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | La Dehesa | Cantagallo Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Viña del Mar | Placilla | Rancagua | Linares | Talca | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Puerto Montt | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.


CANTER 613 4X2 EURO 5





DIMENSIONES (mm)

Capacidad con carrocería furgon estándar hasta 19m³ / Largo máximo carrozable 4,500 mm

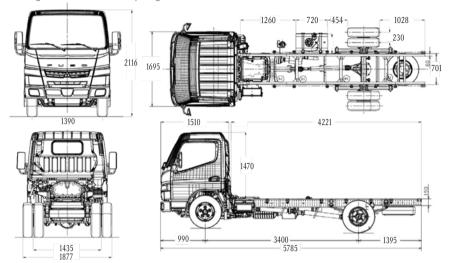

MOTOR

Embrague

Fuso 4P10-7AT2 Euro V Modelo 4 Cil en línea, multivalvular (DOHC) Tipo Sistema de invección Bosch Common rail electrónico Turbo intercooler Turbo geometría variable Válvula EGR + DPF Sistema de control de emisiones Potencia 130 CV @ 3.500 r.p.m. Torque 300 Nm / 1.300 @ 3.050 r.p.m. 2.998 c.c. Cilindrada 12V AC, 110 Amp Alternador Batería 12V / 110 Ah

TRANSMISIÓN

DUONIC - M038S6 Caja de cambios Marchas sincronizadas 6+R F200T (2,3 Ton) Eje Delantero Eie Trasero D3H (4,4 Ton) Reducción eje Trasero 5,285 Habilitación para PT0

Control hidráulico, multidisco húmedo

PESOS Y CAPACIDADES KG

Vacío sin carrocería	
Eje Delantero	1.405 kg
Eje Trasero	625 kg
Total	2.070 kg
Capacidad de carga	3.630 kg
Pesos Admisibles	
Capacidad Eje Delantero	2.000 kg
Capacidad Eje Trasero	3.700 kg
Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)	5.700 kg

EQUIPAMIENTO

- · Computador abordo
- · Alza vidrios eléctricos
- · Tacómetro
- · Radio con bluetooth USB más cámara de retroceso y GPS
- · Defroster

- · Pisos de goma
- · Cierre centralizado
- · Volante regulable
- · Calefacción
- · Asiento ajustable

<u>DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO</u>

Velocidad Máxima	110 km/h
Pendiente superable con 5.700kg	41%
Radio de giro	6.7 mts.

CHASIS

Llantas 16 x 5.50 (5 Pernos) 195/85R16 Neumáticos delanteros 195/85R16 Neumáticos traseros (D. Rodado) Dirección Hidráulica Tangue combustible 100 Lts. (Metálico) Suspensión trasera y delantera semielíptica con amortiguadores. Barra estabilizadora delantera y trasera.

FRENOS

|--|

Sistema Disco / Disco

Tipo Hidráulico servo asistido

Freno estacionamiento

Mecánico de accionamiento al cardán Tipo

Freno Motor Obstrucción Gases Escape

Hill Start Assist Asistente de arrangue en pendiente

SEGURIDAD

Frenos ABS +EBD

Barra de seguridad en las puertas

Kit de seguridad

A BORDO

Cabina certificada ECE R29

COMPUTADOR













