CANTER 715 DC 4X2 EURO 5 FUSO



TRANSMISIÓN AUTOMATIZADA








Contamos con la mejor cobertura en regiones.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Cantagallo | Chicureo Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Placilla | Rancagua | Talca | Linares | Chillán | Concepción | Los Ángeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.


CANTER 715 DC 4X2 EURO 5 FUSO





DIMENSIONES (mm)

Capacidad con carrocería furgon estándar hasta 20m³ / Largo máximo carrozable 4.300 mm

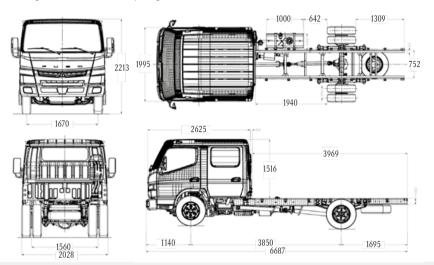

MOTOR

Modelo Fuso 4P10-7AT4 Euro V 4 Cil en línea, multivalvular (DOHC) Tipo Sistema de invección Bosch Common rail electrónico Turbo intercooler Turbo geometría variable Válvula EGR + DPF Sistema de control de emisiones 150 CV @ 3.500 r.p.m. Potencia 370 Nm / 1.320 @ 2.900 r.p.m. Torque 2.998 c.c. Cilindrada Alternador

Batería

TRANSMISIÓN AUTOM

Embrague Control hidráulico, multidisco húmedo Caja de cambios DUONIC - M038S6

Marchas sincronizadas 6+R

Eje Delantero F350T (3,1 Ton) D3H (6,0 Ton) Eje Trasero Reducción eje Trasero 5,714 Habilitación para PTO.

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería

Eje Delantero 1.705 kg Eje Trasero 885 kg 2.590 kg Capacidad de carga 3.910 kg

Pesos Admisibles

Capacidad Eje Delantero 2.200 kg Capacidad Eje Trasero 4.300 kg Peso Bruto Vehicular (P.B.V.) 6.500 kg

EQUIPAMIENTO

· Computador abordo

· Alza vidrios eléctricos

· Tacómetro

· Radio con bluetooth USB más cámara de retroceso y GPS

· Defroster

12V AC, 110 Amp 12V / 110 Ah

· Pisos de goma

· Calefacción

· Cierre centralizado

· Volante regulable

· Asiento ajustable

Barra estabilizadora delantera y trasera. FRENOS

Frenos de Servicio

DESEMPEÑO

Velocidad Máxima

Neumáticos delanteros

Estangue combustible

Radio de giro

CHASIS

Dirección

Llantas

Pendiente superable con 6.500kg

Neumáticos traseros (D. Rodado)

Sistema Disco / Disco Hidráulico servo asistido Tipo

Suspensión trasera y delantera semielíptica con amortiguadores.

Freno estacionamiento

Mecánico de accionamiento al cardán Tipo

110 km/h

36%

6.8 mts.

17,5 x 6.0 (6 Pernos)

100 Lts. (Metálico)

215/75R17,5

215/75R17,5

Hidráulica

Obstrucción Gases Escape Freno Motor

Hill Start Assist Asistente de arranque en pendiente

SEGURIDAD

Frenos ABS +EBD

Barra de seguridad en las puertas

Kit de seguridad

Cabina certificada ECE R29

OTROS











MOTOR OBSTRUCCIÓN GASES ESCAPE







*Lo que ocurra primero. Vigente para vehículos facturados desde el año 2024. Para vehículos anteriores al 2024, la garantía es hasta 3 años o 150.000 km. / **Intervalo máximo de mantenimiento.