CANTER 815 | 4X2 EURO 5







Contamos con la mejor cobertura en regiones.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Cantagallo | Chicureo

Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Placilla | Rancagua | Talca | Linares | Chillán | Concepción | Los Ángeles |
Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.


CANTER 815 | 4X2 EURO 5



4P10-T4 (110 kW/150 CV) Poten [kW] Nam] 370 Nm@1.320 rp 110 kW@3.500 rpm 350 250 200 150 110 100 50 70 60 50 20 4000 Régimen del motor [rom]

DIMENSIONES (mm)

Capacidad con carrocería furgon estándar hasta 30m³ / Largo máximo carrozable 6.300 mm

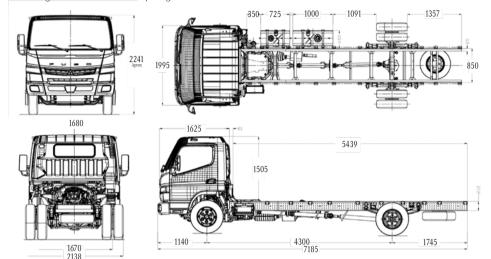

MOTOR

Modelo Fuso 4P10-7AT4 Euro V 4 Cil en línea, multivalvular (DOHC) Tipo Bosch Common rail electrónico Sistema de invección Turbo intercooler Turbo geometría variable Válvula EGR + DPF Sistema de control de emisiones 150 CV @ 3.500 r.p.m. Potencia Torque 370 Nm / 1.320 @ 2.900 r.p.m. Cilindrada 2.998 c.c. Alternador 12V AC, 110 Amp 12V / 110 Ah Batería

TRANSMISIÓN

Embrague C4W30 Mono disco 300mm (Accionamiento Hidráulico)
Caja de cambios M038S5
Marchas sincronizadas 5+R
Eje Delantero F350T (3,1 Ton)
Eje Trasero D3H (6,0 Ton)
Reducción eje Trasero 6,166
Habilitación para PTO

PESOS Y CAPACIDADES KG

Vacío sin carrocería	
Eje Delantero	1.630 kg
Eje Trasero	870 kg
Total	2.500 kg
Capacidad de carga	5.000 kg
Pesos Admisibles	
Capacidad Eje Delantero	2.500 kg
Capacidad Eje Trasero	5.000 kg
Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)	7.500 kg
	-

EUIIDA MIENTO

EUUIFAMIENTU	
· Computador abordo	· Pisos de goma
· Alza vidrios eléctricos	· Cierre centralizado
· Tacómetro	· Volante regulable
· Radio con bluetooth USB más cámara	· Calefacción
de retroceso y GPS	· Asiento ajustable
· Defroster	

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad Máxima120 km/hPendiente superable con 7.500kg34,5%Radio de giro7.5 mts.

CHASIS

Llantas 17,5 x 6.0 (6 Pernos)

Neumáticos delanteros 215/75R17,5

Neumáticos traseros (D. Rodado) 215/75R17,5

Dirección Hidráulica

Estanque combustible 100+70 Lts. (Metálico)

Suspensión trasera y delantera semielíptica con amortiguadores.

Barra estabilizadora delantera y trasera.

FRENOS

THEITOD		
Frenos de Servicio		
Sistema	Disco / Disco	
Tipo	Hidráulico servo asistido	
Freno estacionamiento		
Tipo	Mecánico de accionamiento al cardán	
Freno Motor	Obstrucción Gases Escape	

SEGURIDAD

Frenos ABS +EBD Barra de seguridad en las puertas Kit de seguridad

Cabina certificada ECE R29

OTROS







OT OTOT (TILLS)









*Lo que ocurra primero. Vigente para vehículos facturados desde el año 2024. Para vehículos anteriores al 2024, la garantía es hasta 3 años o 150.000 km. / **Intervalo máximo de mantenimiento.