# CANTER 915 | 4X2 EURO 5







### Contamos con la mejor cobertura en regiones.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Cantagallo | Chicureo
Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Placilla | Rancagua | Talca | Linares | Chillán | Concepción | Los Ángeles |
Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.


## CANTER 915 | 4X2 EURO 5



### 4P10-T4 (110 kW/150 CV) Nar [Mm] 370 Nm@1.320 rps 110 kW@3.500 rpm 400 350 300 250 200 150 110 100 100 50 20 4000 Régimen del motor [rom]

### DIMENSIONES (mm)

Capacidad con carrocería furgon estándar hasta 30m<sup>3</sup> / Largo máximo carrozable 6.300 mm

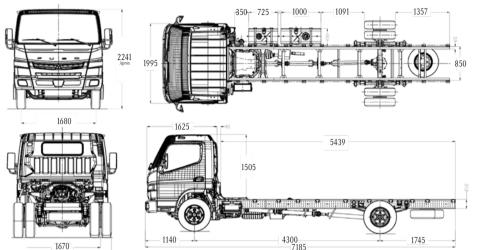

### **MOTOR**

Modelo Fuso 4P10-7AT4 Euro V Tipo 4 Cil en línea, multivalvular (DOHC) Bosch Common rail electrónico Sistema de inyección Turbo intercooler Turbo geometría variable Sistema de control de emisiones Válvula EGR + DPF Potencia 150 CV @ 3.500 r.p.m. 370 Nm / 1.320 @ 2.900 r.p.m. Torque 2.998 c.c. Cilindrada Alternador 12V AC, 110 Amp 12V / 110 Ah

### TRANSMISIÓN

Embrague C4W30 Monodisco 300mm (Accionamiento Hidráulica) Caja de cambios M038S5 Marchas sincronizadas 5+R Eje Delantero F350T (3,1 Ton) Eje Trasero D3H (6,0 Ton) Reducción eje Trasero 6,166 Habilitación para

### PESOS Y CAPACIDADES KO

Vacío sin carrocería	
Eje Delantero	1.655 kg
Eje Trasero	895 kg
Total	2.550 kg
Capacidad de carga	6.000 kg
Pesos Admisibles	
Capacidad Eje Delantero	2.850 kg
Capacidad Eje Trasero	5.700 kg
Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)	8.550 kg

EQUIPAMIENTO	
· Computador abordo	· Pisos de goma
· Alza vidrios eléctricos	· Cierre centralizado
· Tacómetro	· Volante regulable
· Radio con bluetooth USB más cámara	· Calefacción
de retroceso y GPS	· Asiento ajustable
· Defroster	

### DESEMPEÑO

Barra estabilizadora delantera y trasera.

Velocidad Máxima 120 km/h Pendiente superable con 8.550kg 30% Radio de giro 7.5 mts.

### **CHASIS**

Llantas 17,5 x 6.0 (6 Pernos) Neumáticos delanteros 215/75R17,5 Neumáticos traseros (D. Rodado) 215/75R17.5 Dirección Hidráulica Estanque combustible 100+70 Lts. (Metálico) Suspensión trasera y delantera semielíptica con amortiguadores.

### **FRENOS**

### Frenos de Servicio

Sistema Tambor / Tambor Tipo Hidráulico servo asistido

Freno estacionamiento

Mecánico de accionamiento al cardán Tipo

Freno Motor Obstrucción Gases Escape

### SEGURIDAD

Frenos ABS +EBD

Barra de seguridad en las puertas

Kit de seguridad

Cabina certificada ECE R29

COMPUTADOR A BORDO

### OTROS









FRENO DE MOTOR







\*Lo que ocurra primero. Vigente para vehículos facturados desde el año 2024. Para vehículos anteriores al 2024, la garantía es hasta 3 años o 150.000 km. / \*\*Intervalo máximo de mantenimiento.