

CANTER 613 | 4X2 EURO 5

FUSO



Contamos con la mejor cobertura en regiones.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Vicuña Mackenna | La Dehesa | Cantagallo

Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Viña del Mar | Placilla | Rancagua | Curicó | Linares | Talca | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Puerto Montt | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.

KAUFMANN



56 2 2720 2000 - 56 2 2720 2842 | servicioclientes@kaufmann.cl | www.kaufmann.cl

CANTER 613 | 4X2 EURO 5

FUSO

DIMENSIONES (mm)

Capacidad con carrocería furgon estándar hasta 19m³ / Largo máximo carrozable 4.500 mm

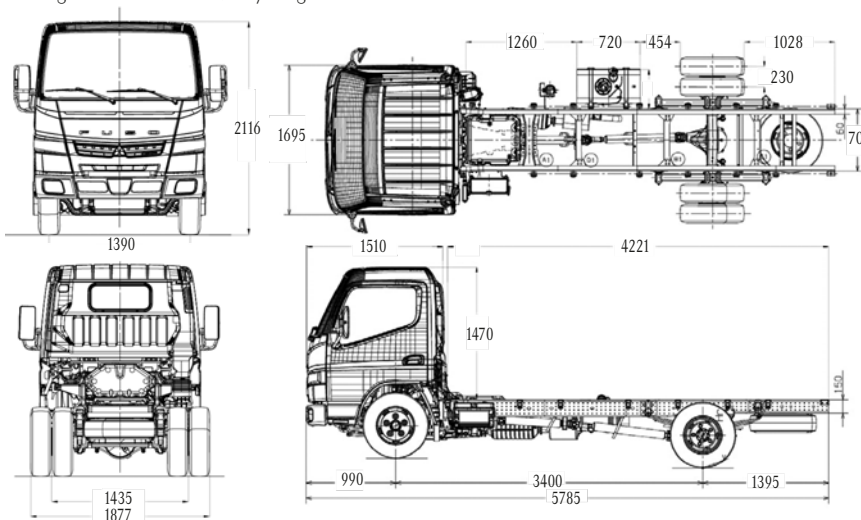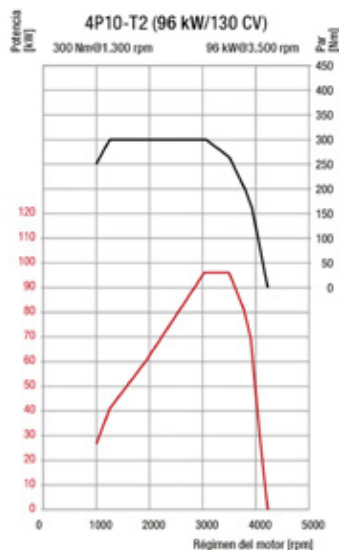

MOTOR

Modelo	Fuso 4P10-7AT2 Euro V
Tipo	4 Cil en línea, multivalvular (DOHC)
Sistema de inyección	Bosch Common rail electrónico
Turbo intercooler	Turbo geometría variable
Sistema de control de emisiones	Válvula EGR + DPF
Potencia	130 CV @ 3.500 r.p.m.
Torque	300 Nm / 1.300 @ 3.050 r.p.m.
Cilindrada	2.998 c.c.
Alternador	12V AC, 110 Amp
Batería	12V / 110 Ah

TRANSMISIÓN

Embrague	C3W28 Monodisco 280mm (Accionamiento Hidráulico)
Caja de cambios	M038S5
Marchas sincronizadas	5+R
Eje Delantero	F200T (2,3 Ton)
Eje Trasero	D3H (4,4 Ton)
Reducción eje Trasero	5,285
Habilitación para	PTO

PESOS Y CAPACIDADES KG

Vacío sin carrocería	
Eje Delantero	1.405 kg
Eje Trasero	625 kg
Total	2.070 kg
Capacidad de carga	3.630 kg
Pesos Admisibles	
Capacidad Eje Delantero	2.000 kg
Capacidad Eje Trasero	3.700 kg
Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)	5.700 kg

EQUIPAMIENTO

· Computador abordo	· Pisos de goma
· Alza vidrios eléctricos	· Cierre centralizado
· Tacómetro	· Volante regulable
· Radio con bluetooth USB más cámara de retroceso y GPS	· Calefacción
· Defroster	· Asiento ajustable

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad Máxima	120 km/h
Pendiente superable con 5.700kg	42%
Radio de giro	6.7 mts.

CHASIS

Llantas	16 x 5.50 (5 Pernos)
Neumáticos delanteros	195/85R16
Neumáticos traseros (D. Rodado)	195/85R16
Dirección	Hidráulica
Tanque combustible	100 Lts. (Metálico)
Suspensión trasera y delantera	semielíptica con amortiguadores.
Barra estabilizadora	delantera y trasera.

FRENOS

Frenos de Servicio	
Sistema	Disco / Disco
Tipo	Hidráulico servo asistido
Freno estacionamiento	
Tipo	Mecánico de accionamiento al cardán
Freno Motor	Obstrucción Gases Escape

SEGURIDAD

Frenos ABS +EBD
Barra de seguridad en las puertas
Kit de seguridad
Cabina certificada ECE R29

OTROS

COMPUTADOR A BORDO	(ABS + EBD) SISTEMA DE CONTROL DE FRENADO	ORIGEN JAPÓN	AIRE ACONDICIONADO
CERTIFICADO DE CABINA ECER29	GARANTÍA DE 5 AÑOS 150.000 KM	*Lo primero que ocurra.	AIRBAG CONDUCTOR Y PASAJERO
FRENO DE MOTOR OBSTRUCCIÓN GASES ESCAPE	MANTENIMIENTOS 20.000 KM	**Intervalo máximo de mantenimiento.	